

Handleiding: vernieuwen van de tellermotortjes in het tellerpaneel

Let op: alle handelingen beschreven in dit document zijn op eigen risico!


Bereid je goed voor, en ga rustig te werk.



Gebruik twee broodmessen om de ijzeren lipjes (recht onder de twee puntjes) naar beneden te drukken zodat het tellerpaneel los komt (zie volgende foto voor de ijzeren lipjes).




Aan de achterkant van het tellerpaneel zit een stekker, met een klein platte schroevendraaier kun je het nokje indrukken om het vergrendelingshendeltje naar voren te halen.

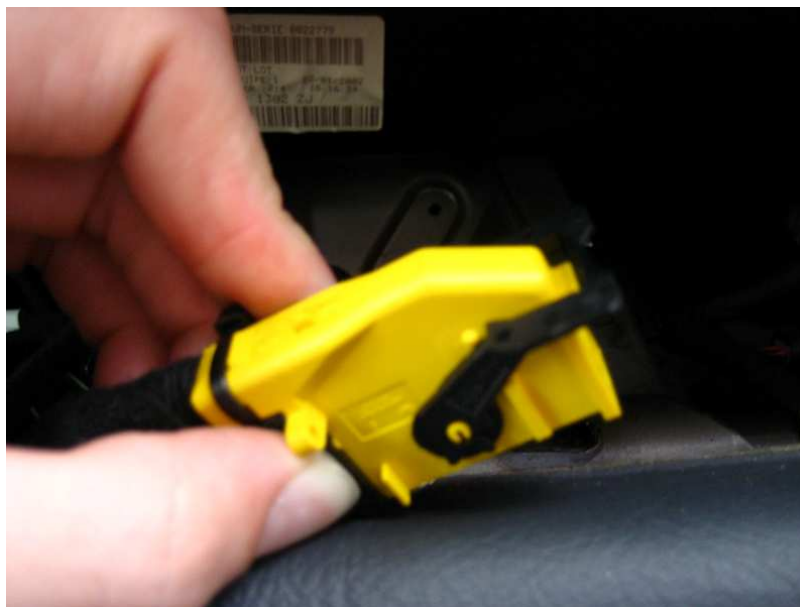


Spuit later bij het terugzetten de stekker en de contactpunten even licht in met contactspray.



Verwijder zowel het front en de printplaat bescherming door voorzichtig de nokjes in te drukken.
(wees extra voorzichtig met de groene printplaat)

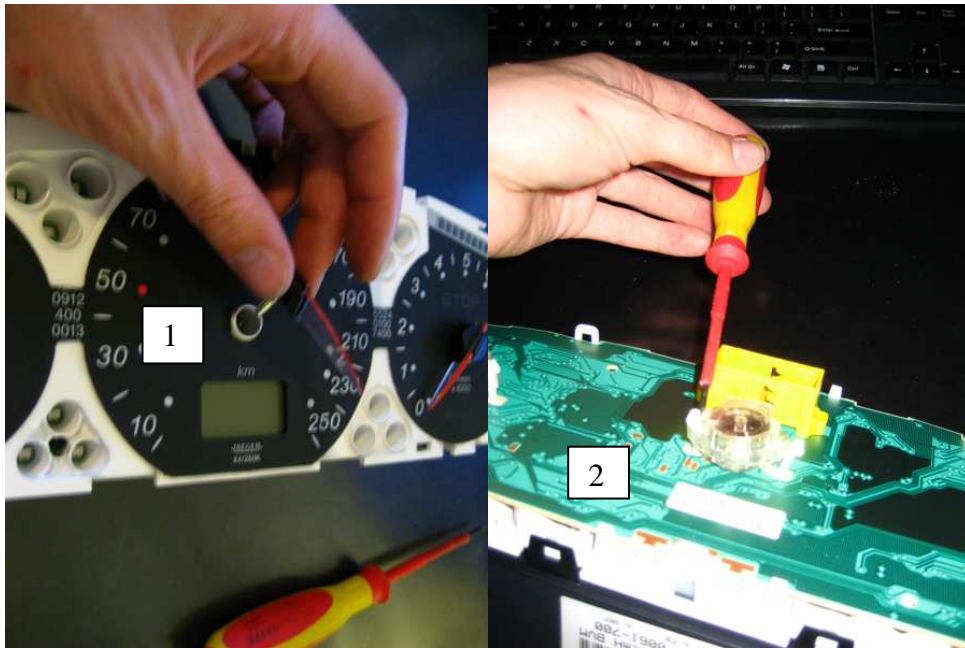

Haal eerst de wijzer (1) los en probeer daarna heel voorzichtig de witte pennetjes (2) van het motortje los te wrikken. Al een paar keer gehoord dat deze af kunnen breken, vaak kon dit verholpen worden met secondelijm.

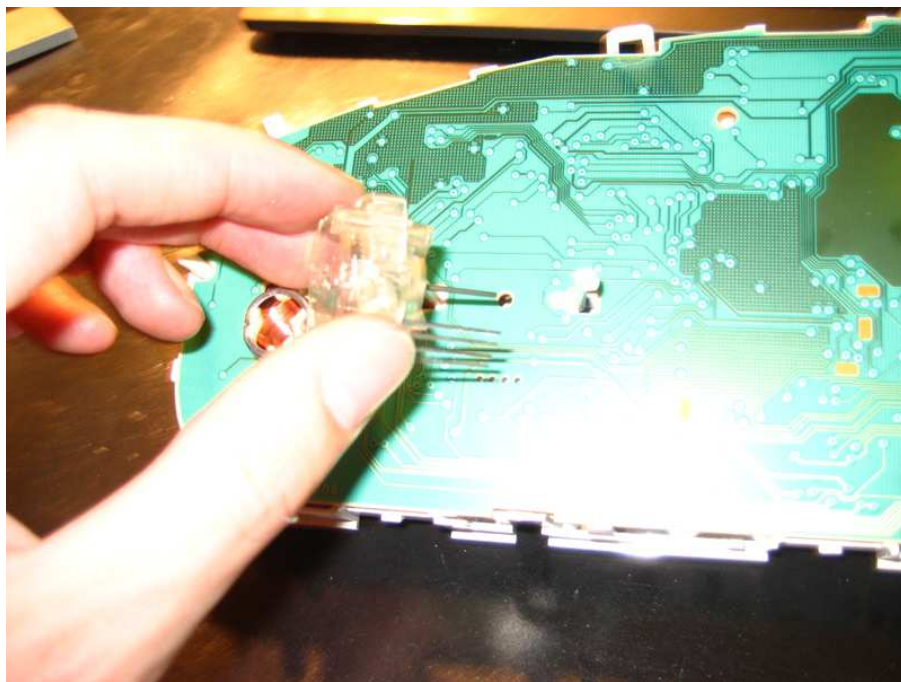

Trek gecontroleerd het motortje uit de printplaat.
(laat dit motortje repareren of wissel hem om met het toerentalmotortje)

Tot slot nog een probleem waar ik tegen aan liep.

Oplossing: het display zat niet goed vast geklikt.
(drukken waar het woord JAEGER staat verhielp dit probleem)



Mvg, Bartzet

Let op: alle handelingen beschreven in dit document zijn op eigen risico!